


Kompakter Kreisverkehr: Führung auf der Fahrbahn innerorts

Anlage 2 zu DS 046/25

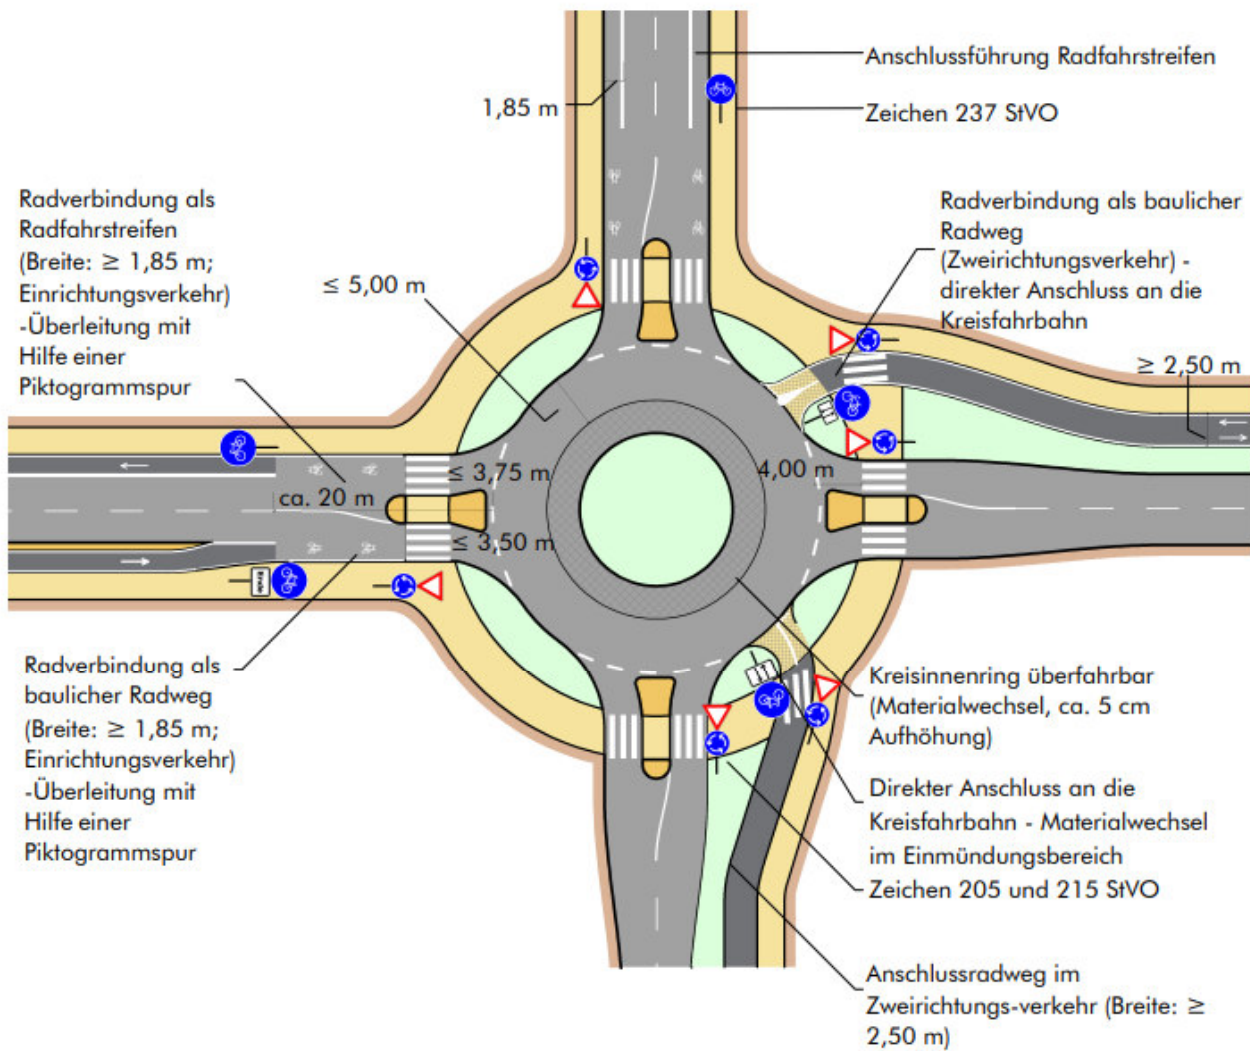

- Regelungen:**
- ERA (Ausgabe 2010), Kapitel 4.5.3; RAS (Ausgabe 2006), Kapitel 6.3.5
- Anwendungsbereiche:**
- Radverbindungen an Kreisverkehren
 - Kfz-Knotenbelastung bis ca. 15.000 Kfz / 24 h als Summe aller Fahrzeuge in sämtlichen Zufahrten.
- Hinweise:**
- Die Musterlösung zeigt verschiedene Detaillösungen, die je nach Anwendungsfall miteinander kombiniert werden können
 - Führungsformen im Einrichtungsverkehr sind vor dem Kreisverkehr auf die Fahrbahn zu führen Führungsformen im Zweirichtungsverkehr werden direkt an die Kreisfahrbahn angeschlossen
 - Zu- und Ausfahrten sowie die Kreisfahrbahn sind so zu gestalten, dass Radfahrende nicht überholt werden können
 - Die Maße der Markierungen sind dem Musterblatt M 1 zu entnehmen